

このたびは、レクサス純正「クルーズコントロール」をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用の前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。
本冊は紛失しないよう車の中に保管してください。
なお、本冊を他のお客様にお譲りになるときは必ず本冊を合わせてお渡してください。

この取付要領書では安全な作業をしていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています



△注意・・・注意事項を守らないと事故に繋がったり、ケガをしたり、傷アババズ・・・スビーターに作業していただく上で知っておいて頂きたいことを記載しています

取付概要

インナーカバー装着図



クルーズコントロール本体装着図

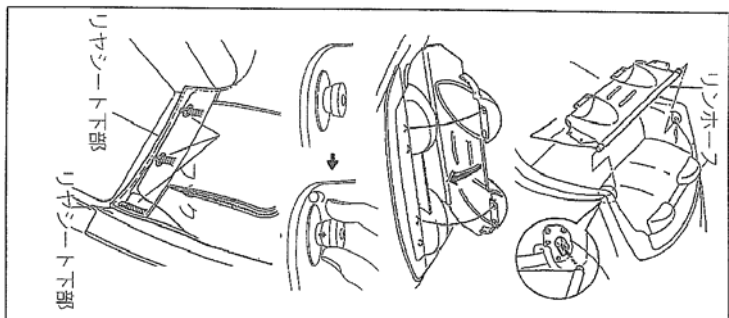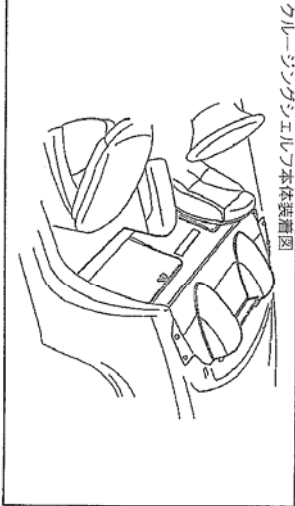

5. 本体の取付け

- (1) リンホーズ先にキャッチRH穴位置に挿入
その後、キャッチLHにはめ込みます

傷アババズ

取付け作業前にフロントシートを車両前方にスライドさせ座面を前方に倒しておくことで作業がしやすくなります

- (2) トップ部を回転させヘッドレストに密着させます
- (3) ヘッドレスト後部のホックを固定します (4ヶ所)
- (4) 左右のワジックチーク(オス)を車両側のワジックチーク(メス)に合わせてます

△注意

・ホックを固定する際は、左図のようにホックのつまみ部を引き上げながらロックピンに垂直になるよう押し込み固定してください。この時、引き上げたつまみ部が元の位置に戻ったことをご確認ください
・ホックのつまみ部を引き上げなかったり傾いた状態で無理に押し込むと、破損につながります
・ホックを引き抜く際も、左図のようにホックのつまみ部を引き上げながら引き抜いてください。無理に引き抜くと商品や車両の破損につながります

- (5) フックを左図のようにシートおよびカーニッシュに掛けてください (左右各3ヶ所)