

## トムス アッパーパフォーマンスロッド フロント 装着作業時の確認事項

AVS (含むNAVI・AI-AVS) 装着車向け

このたびは、トムス アッパーパフォーマンスロッドフロント (以下: 本製品) をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品の確実な装着のため、同梱の取付け/取扱説明書と合わせ、本書記載の確認および調整作業を実施してください。


**【該当車種】 ※4WD仕様に本製品は装着不可につき対象外 (H22年5月現在)**

下記車両のAVSおよびNAVI・AI-AVS装着車

レクサスLS460	(USF40)
レクサスGS/GSハイブリッド	(UZS/GRS/URS/GWS19#)
セルシオ	(UCF30)
クラウンアスリート/ロイヤル/ハイブリッド	(GRS18#/20#)
クラウンマジェスタ	(UZS186)

### 【本製品装着前の確認事項】

①フロントショックアブソーバーキャップをはずした時点で、②アブソーバコントロールアクチュエータが、下図の向きで装着されていることを確認する

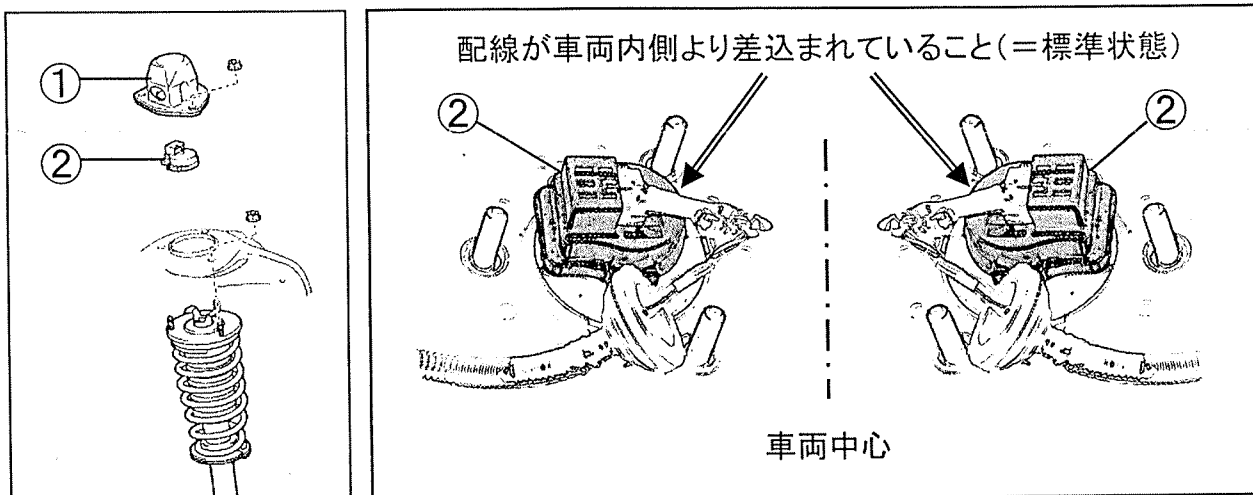

アクチュエータの取付け方向が標準状態以外の場合、本製品は装着不可となっております。  
該当車種用整備解説書(トヨタ自動車(株)発行)を参照のうえ、アクチュエータの取付け方向を標準状態に復元後、本製品を装着してください。

⇒アクチュエータの取付けが180°逆方向の場合、アクチュエータを反転再装着して対応する  
⇒アクチュエータの取付け正・逆の両方向以外の場合、アブソーバ・スプリングユニットとサスペンションサポートの組付け位相を修正し、標準状態に復元する

【発売元】株式会社 トムス  
東京都世田谷区等々力6-13-10  
TEL 03-3704-6191